


SHORT LINK CHAIN

ショートリンクチェーン(JIS F2106-2013)

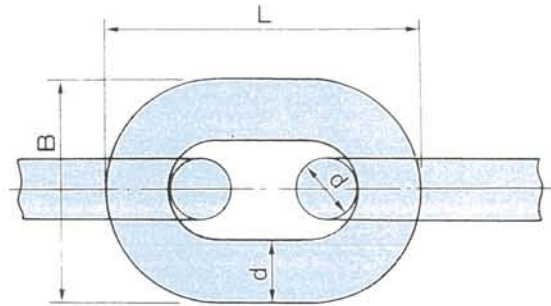

$$L=5d$$

$$B=3.5d$$

呼び径 (d) mm	外長 (L) mm	外幅 (B) mm	使用荷重kN (kg)		耐力試験荷重kN (kg)		チェーン1mの計算質量 参考値 (kg/m)
			第1種 (SH1)	第2種 (SH2)	第1種 (SH1)	第2種 (SH2)	
6	30	21	2.6 (270)	—	6.7 (680)	—	0.78
8	40	28	4.7 (480)	—	11.8 (1200)	—	1.38
9	45	32	6.0 (610)	—	14.9 (1520)	—	1.75
11	55	39	8.9 (910)	—	22.3 (2270)	—	2.61
13	65	46	12.4 (1270)	15.2 (1550)	31.2 (3180)	38.0 (3870)	3.64
16	80	56	18.8 (1920)	23.1 (2360)	47.2 (4810)	57.5 (5860)	5.51
19	95	67	26.7 (2720)	32.6 (3320)	66.6 (6790)	81.1 (8270)	7.77
22	110	77	35.7 (3640)	43.7 (4450)	89.2 (9100)	108.7 (11080)	10.41
25	125	88	46.1 (4700)	56.4 (5750)	115.2 (11760)	140.4 (14310)	13.44
28	140	98	57.9 (5900)	70.7 (7210)	144.6 (14740)	176.1 (17950)	16.86
30	150	105	66.4 (6770)	81.2 (8280)	165.9 (16920)	202.1 (20610)	19.35
32	160	112	75.5 (7700)	92.4 (9420)	188.8 (19260)	230.0 (23450)	22.02
34	170	119	85.2 (8690)	104.3 (10640)	213.1 (21730)	259.6 (26470)	24.86
36	180	126	95.5 (9740)	116.9 (11920)	238.9 (24360)	291.0 (29680)	27.87
38	190	133	106.5 (10860)	130.3 (13280)	266.2 (27150)	324.3 (33070)	31.05
40	200	140	118.0 (12030)	144.4 (14720)	295.0 (30080)	359.3 (36640)	34.40
42	210	147	130.0 (13260)	159.2 (16230)	325.2 (33160)	396.1 (40400)	37.93
44	220	154	142.8 (14560)	174.7 (17810)	357.0 (36400)	434.8 (44330)	41.63
46	230	161	156.0 (15910)	190.9 (19470)	390.1 (39780)	475.2 (48470)	45.50
48	240	168	169.9 (17330)	207.9 (21200)	424.8 (43320)	517.4 (52760)	49.54
50	250	175	184.4 (18800)	225.6 (23000)	460.9 (47000)	561.4 (57250)	53.75

第1種=SS400またはSWRM6~8種、SWM-Bの丸棒鋼及び線材。

第2種=SBC490またはKSBC50の丸棒鋼及び線材。

参考：切断試験荷重は耐力荷重試験の2倍です。

(但し、証明書の発行は、安全使用荷重と耐力試験荷重のみにて発行します。)

弊社のショートチェーンは全て耐力試験を行っております。

特殊鋼、特殊サイズの製作も可能です。